GAMA DE AUTOMÓVIL

NETTOYANT CARROSSERIE 72

LIMPIADOR CONCENTRADO CON FOSFATOS, EN POLVO FLUIDO, PARA LA CARROCERÍA DE AUTOMÓVILES

VENTAJAS DEL PRODUCTO

DE GAMA ALTA

BASE ACUOSA

- Fórmula en polvo altamente soluble, adaptada para el agua convencional.
- Superpoder antiestático: limita la acumulación de polvo y suciedad.
- Inofensivo para las carrocerías y el material (brochas, cepillos, etc.).
- Recomendado para las estaciones de lavado.

ENVASES:

- En saco de 25 kg

AMBITOS DE APLICACION

El NETTOYANT CARROSSERIE 72 es un detergente en polvo fluido perfectamente adaptado para la limpieza y el desengrasado de todo tipo de suciedad sobre la carrocería de automóviles. Muy eficaz contra la película estática, los insectos, el barro, los hidrocarburos y demás suciedad. Permite obtener una superficie brillante y no tiene ningún efecto negativo sobre los embellecedores cromados, perfiles de aluminio, juntas, etc.

APLICACION

1. DILUCIÓN: el producto debe diluirse entre un 0,2 y un 0,5 % con agua, en función de la suciedad.
2. MATERIALES DE APLICACIÓN: dosificador.
3. MODO DE FUNCIONAMIENTO: utilización en pórtico de lavado: colocar el producto en el compartimiento para el champú del pórtico para que pueda ser dispensado y pulverizado por todo el vehículo por las boquillas de las rampas previstas para ello. Deje actuar durante 3 minutos. No dejar nunca que el producto se seque. Aclarar abundantemente con agua a alta presión.
4. TEMPERATURA DE APLICACIÓN: de 5 a 50 ºC. En temperaturas extremas, la eficacia se reduce.

SCALP SAS

Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

ISO 9001 SGS

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su aplicación.

6. RENDIMIENTO: de 1 a 2 litros de producto por vehículo.

7. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa. No exponer a una temperatura superior a 5 ºC.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una valoración de los trabajos. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	
• Detergente en polvo • Olor agradable, perfumado • Masa volúmica: 0,66 g/cm^3 a 20 °C	• pH a 10g/l: 11,2 +/-0,2 • Punto de congelación: no aplicable • Punto de inflamación: ninguno

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCIÓN DE LOS SOPORTES: no aplicar el producto sobre superficies muy calientes o que hayan estado expuestas al sol. No dejar que el producto se seque sobre la carrocería de los vehículos.

2. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS: usar guantes y gafas de protección. Evitar el contacto con los ojos. En caso de proyección, lavarse con agua.

Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio.

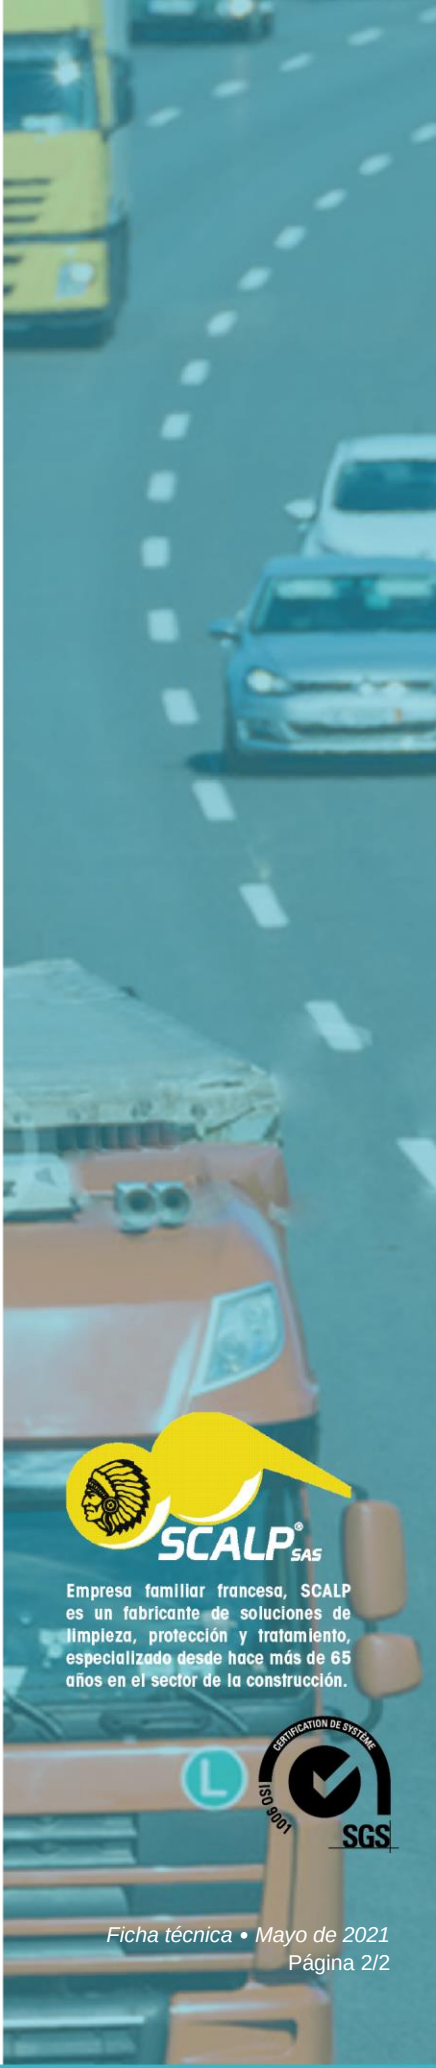

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalp-sas.com
scalp@scalp-france.fr

SCALP S.A.S - S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D