

# GAMA DE AUTOMÓVIL



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.



## SCALP AUTO SECHANT

### LÍQUIDO DE SECADO PARA DESPUÉS DEL ACLARADO

#### VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Efecto brillante garantizado.
- No deja marcas al secarse.
- Uso no agresivo para la pintura, el plástico, los embellecedores cromados, etc.



#### ENVASES:

- En contenedor de 1000 l
- En barril de 210 l
- En barril de 60 l
- En 30 l, palé de 16 X 30 l

#### AMBITOS DE APLICACION

SCALP AUTO SECHANT está destinado al secado después del lavado de carrocerías de automóviles. Permite obtener un secado sin marcas y funciona sin soplador.

#### APLICACION

- 1. DILUCIÓN:** el producto debe diluirse entre un 4 y un 6% en la salida de la boquilla.
- 2. MATERIALES DE APLICACIÓN:** dosificador.
- 3. MODO DE FUNCIONAMIENTO:** asegurarse de que la carrocería está perfectamente limpia y sin ningún resto de suciedad y de producto de lavado. Rociar el vehículo de manera uniforme en sentido descendente. El secado se realiza mediante la retracción uniforme de la película de agua.
- 4. TEMPERATURA DE APLICACIÓN:** de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, la eficacia se reduce.
- 5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:** la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su aplicación.
- 6. RENDIMIENTO:** 500 ml de producto puro para 10 m<sup>2</sup>.

**7. ALMACENAMIENTO:** almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa. No exponer a una temperatura superior a 5 °C.

\* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una valoración de los trabajos. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

### CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS


- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Autosecante líquido</li><li>• Líquido azul claro</li><li>• Masa volúmica: 0,99 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH: 4</li><li>• No resistente a la congelación</li><li>• Punto de inflamación: ninguno</li></ul> |
|---|--|

### PRECAUCIONES DE APLICACION

**1. PROTECCIÓN DE LOS SOPORTES:** no aplicar el producto sobre una carrocería caliente.

**2. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS:** evitar el contacto con los ojos. En caso de proyección, lavarse con agua.

**Importante:** el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio.

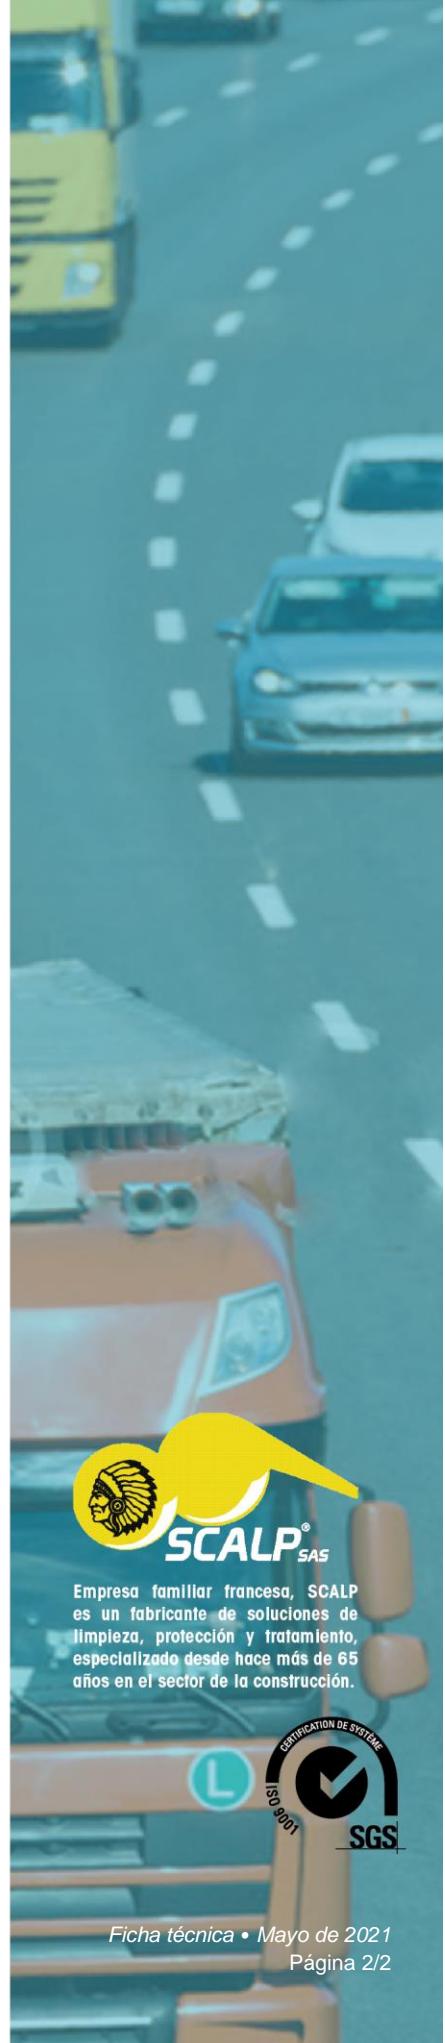

Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.



Ficha técnica • Mayo de 2021  
Página 2/2