

GAMA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.



SCALP DESPEGA PAPEL

SUPERPRODUCTO A BASE DE TENSIOACTIVOS PARA DESPEGAR PAPELES PINTADOS



VENTAJAS DEL PRODUCTO



★★★★
DE GAMA
ALTA



- Alto poder de remojo
- Rápido
- Pulverizable
- Olor suave
- Producto muy concentrado, puede despegar de 250 a 300 m² / litro
- Menos exigente que los despegadores y más económico (muy alto rendimiento)
- Fácilmente biodegradable
- No tóxico / No nocivo
- Sin COV



PRESENTACION:

- En barril de 200 L
- En 20 L, plataforma de 24 x 30 L
- En 5 L, paquete de 4 x 5 L
- En 1 L, paquete de 10 unidades

AMBITOS DE APLICACION

SCALP DESPEGA PAPEL está destinado a la retirada de cualquier tipo de papel pintado. Disuelve con facilidad todos los pegamentos que se utilizan con frecuencia en el mercado.

APLICACION

1. DILUCION:

- papeles pintados comunes: 50ml para 5L de agua
- papeles vinílicos: 100ml para 5L de agua

2. MATERIALES DE APLICACIÓN: Rodillo, pulverizador, cepillo para tapizar, esponja.

3. MODO OPERATIVO: Mezclar bien SCALP DECOL'PAPIER. Diluir según el tipo de papel pintado y mezclar bien. Rascar el papel demasiado grueso para facilitar la penetración del producto. Aplicar SCALP DECOL'PAPIER generosamente. Dejar actuar de 10 minutos a ½ hora, después retirar el papel con una espátula, cuchillo o a mano.

4. TIEMPO DE APLICACION: De 10 minutos a ½ hora.

5. TEMPERATURA DE APLICACION: De 5° C a 50° C.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

7. RENDIMIENTO: De 250 a 300g/ m².*

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS


- Producto a base de tensioactivos
- Incoloro
- Densidad de 1 – 1,08 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C
- pH: 7 - 8
- Sensible al hielo, pero reversible
- Punto de inflamabilidad: No aplicable

P RECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE SUPERFICIES : Evitar cualquier proyección sobre las superficies que no haya que despegar.

2. PROTECCION DE PERSONAS: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua. Llevar guantes y gafas protectoras.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

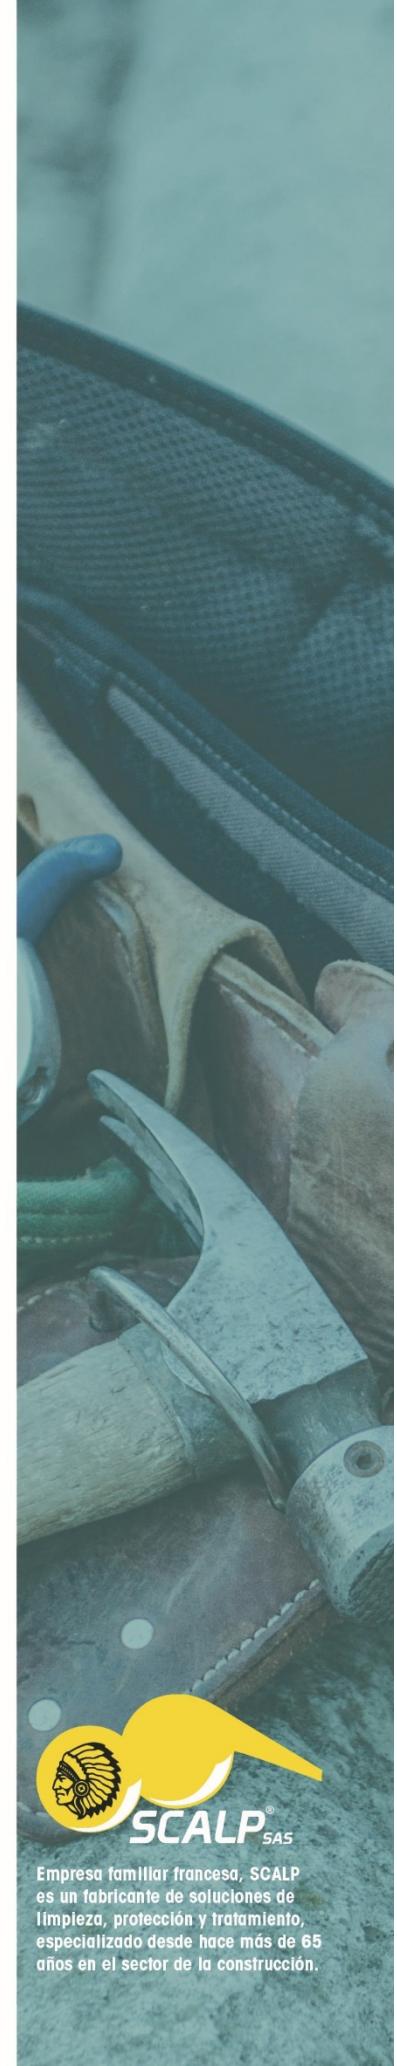

Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.