GAMA DE LIMPIADORES

SCALPNET AQUA 37

NUEVA GENERACION DE DESENGRASANTE PARA FACHADAS DE LADRILLO, HORMIGON, GRES CERAMICO, PASTA DE VIDRIO, GRAVA FINA, GRAVILLAS LAVADAS, HORMIGON DESACTIVADO

IDEAL PARA APLICACIÓN CON DRON

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sin sosa, ácido o disolvente
- Sin neutralización de la superficie (sin eflorescencia)
- No ataca al aluminio, ni al altuglass, al vidrio, al caucho, etc. (No precisa la protección de baldosas y ventanas)
- Sin COV
- Pulverizable: fórmula perfectamente compatible con la pulverización mediante drones.
- Aplicación mediante drones = mayor seguridad, ahorro de tiempo, pulverización uniforme, reducción de costes

PRESENTACION :

- En 20 kg, plataforma de 24 x 20 kg
- En 5 kg, paquete de 4 x 5 kg

AMBITOS DE APLICACION

Este producto está destinado a la limpieza, al lavado y al desengrasamiento de todas las superficies minerales o cargadas de sílice, para las manchas negras de origen atmosférico (polución urbana).
También es adecuado para la aplicación con dron, especialmente para la limpieza y desengrase de fachadas y muros, incluso en zonas de difícil acceso o en altura.

APLICACION

DILUCION: no diluir.
MATERIALES DE APLICACION: Rodillo, brocha (de cualquier tipo), pulverizable sin aire o con pulverizador, dron pulverizador compatible.
MODO OPERATIVO: Extender homogéneamente el producto antes de su utilización. Aplicar generosamente sobre la superficie y dejar actuar. Aclarar eficazmente de abajo hacia arriba con agua a presión (fría o caliente). Repetir la operación si es necesario. No aplicar en fachadas en fase de deshielo.
TIEMPO DE APLICACION: Una o varias horas. Se aconseja aplicar por la tarde y aclarar al día siguiente.
TEMPERATURA DE APLICACION: De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS : La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

SCALP SAS, empresa evaluada por EcoVadis: la medalla se concede a la empresa y no al producto.
BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating JUN 2025
SCALP SAS
SCALP es una empresa familiar francesa dedicada a la fabricación de productos de limpieza, protección y mantenimiento, especializada en el sector de la construcción desde hace más de 70 años.

RENDIMIENTO: Según la porosidad de la superficie, de 100 a 200 g / m².*
ALMACENAMIENTO: : almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.
.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- Producto acuoso con forma de gel tixotrópico
- Ligeramente amarillento
- Densidad de 1.1 +/- 0.03 g/cm³ a 20ºC
- pH: 7
- Sensible al hielo, pero reversible
- Punto de inflamabilidad: No aplicable

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE SUPERFICIES: Ninguna recomendación particular.
2. PROTECCION DE PERSONAS: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar con agua. Usar guantes de PVC. Usar casco con careta cuando se utilice por pulverización. Llevar gafas protectoras para la aplicación con brocha. Llevar mono adecuado (impermeable).

Importante: El contenido de esta documentación es resultado de nuestra experiencia con el producto. No podrá comprometerse nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Asimismo, es imprescindible proceder a ensayos previos. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

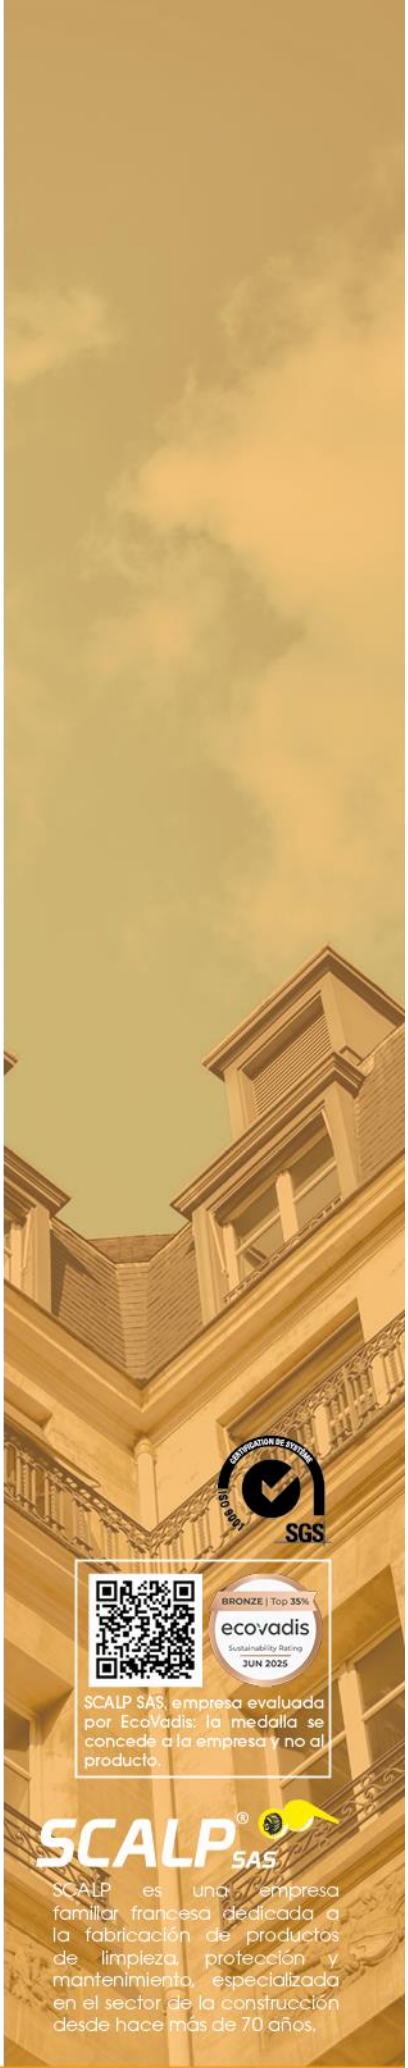

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr